



**Cruysberghs**  
bvba  
Chemical

Producent van bouwchemische specialiteiten **REAXYL**<sup>®</sup>

Erkend BASF Construction Chemicals partner




Dealer van PCI tegelijstsystemen en bouwchemische hulpstoffen



# Reaxyl<sup>®</sup> ZX-290

Lijm en afdichtingskit voor isolatieplaten



Cruysberghs Chemical bvba, Heppensesteenweg 56, B- 3945 Ham

Tel.: +32 11 72 71 66

info@cruysberghs.be - www.cruysberghs.be

## Toepassing:


**Reaxyl® ZX-290** is een 1-K elastomeer lijm en afdichtingskit voor het verlijmen en dampdicht afwerken van alle naden en aansluitingen van dampdichte isolatieplaten. Met **Reaxyl® ZX-290** blijft de woning BlowerDoor Proof, ook na 10 jaar.

**Reaxyl® ZX-290** kan niet onthechten van de ondergrond zoals tape met een thermoplastische lijmrug.

**Reaxyl® ZX-290** is instant waterdicht, slag en stootvast, 290% elastisch, loodvrij en heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden.

**Reaxyl® ZX-290** is UV-resistent en bestand tegen slijtage.

**Reaxyl® ZX-290** is 100 % BlowerDoor Proof.

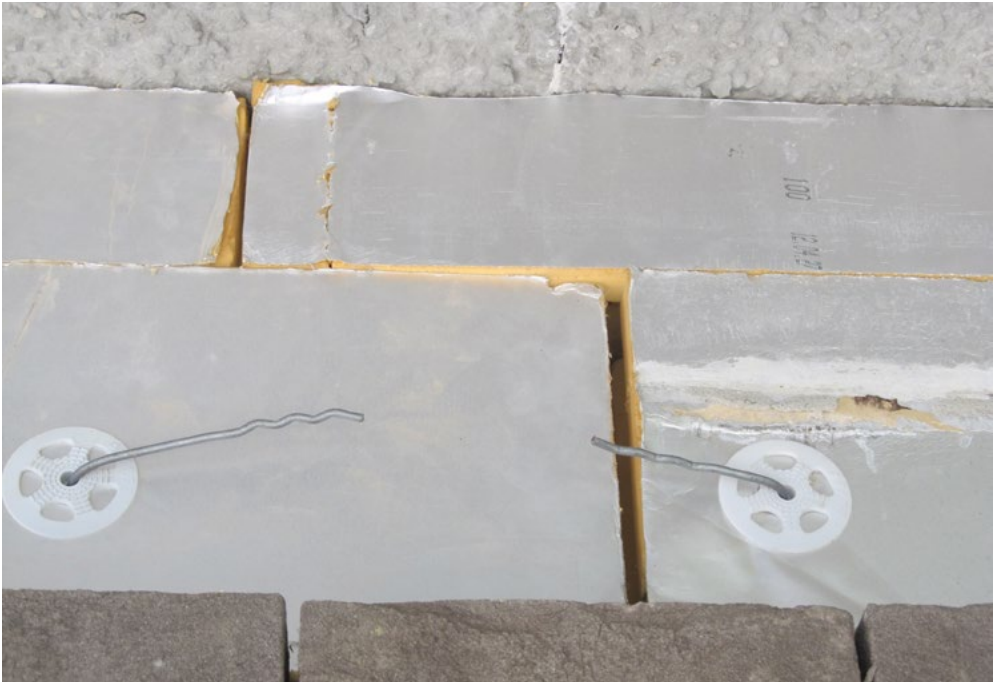

Voorkom luchtlekken en maak uw woning BlowerDoor Proof.

Met **Reaxyl® ZX-290** blijven de isolatieplaten damp- en luchtdicht, ook na 10 jaar.

## Gebruiksaanwijzing

**Reaxyl® ZX-290** aanbrengen op een zuivere ondergrond. De ondergrond mag matvochtig zijn. Eventueel vlak strijken met een vinger of spatel. De naden van isolatieplaten kunnen makkelijker afgekit worden als deze vooraf eerst met een ronde houten steel, een beetje naar binnen gedrukt worden (1 – 2 mm). Sommige isolatieplaten zijn zo gevormd in de productie.




Voorkom luchtlekken door het loskomen van tapes met een thermoplastische lijmrug. Met **Reaxyl® ZX-290** blijven de isolatieplaten damp- en luchtdicht, ook na 10 jaar.

## Technische gegevens

Bij 23°C / 50 % rH:

- Huidvorming 8 min
- Kleefvrij na 24 min
- Doorharding na: 12u
- Volumekrimp na uitharding < 3%
- Dampdiffusieweerstand:  $\mu = 6000$
- UV bestendig
- Treksterkte: 2,25 N/mm<sup>2</sup>
- Rek bij breuk DIN 53504 > 290%
- Bevat geen isocyanaten. Niet giftig.
- Hardheid DIN 53505: 58 shore A
- Verwerkingstemperatuur: + 5 tot + 40 °C.
- Stockage: 1 jaar koel en droog.
- Verpakking: 290 ml x 12 / karton
- Bij twijfel gelieve enkele tests uit te voeren.
- Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.



# Oplossingen voor al uw bouwproblemen

Bekijk onze webshop  
[www.cruysberghs.be](http://www.cruysberghs.be)



## Cruysberghs

bvba

Chemical

Cruysberghs Chemical bvba  
Heppensesteenweg 56  
3945 Ham - Belgium  
Tel.: +32 11 72 71 66  
E-mail: [info@cruysberghs.be](mailto:info@cruysberghs.be)  
Website: [www.cruysberghs.be](http://www.cruysberghs.be)

©2019 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical bvba. De logo's van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig. Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

versie 1.1.0 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.