



Cruysbergghs
bvba
Chemical

Producent van bouwchemische
specialiteiten **REAXYL**[®]

Erkend BASF Construction
Chemicals partner



Dealer van PCI tegelsystemen en
bouwchemische hulpstoffen



Reaxyl[®] Rubar[®] Vloeibare waterdichting

Universeel toepasbaar

Zonder primer of grondlaag

Sterk contactgeluidreducerend




Cruysbergghs Chemical bvba, Heppensesteenweg 56, B- 3945 Ham
Tel.: +32 11 72 71 66 Fax: +32 11 72 71 51
info@cruysbergghs.be - www.cruysbergghs.be

Toepassing

Reaxy!® Rubar® is een universeel toepasbare, blijvend elastische en smeerbare vloeibare waterdichting. **Reaxy!® Rubar®** is sterk contactgeluidreducerend. **Reaxy!® Rubar®** maakt alle bouwmaterialen of elk object, duurzaam, UV-bestendig en elastisch waterdicht. **Reaxy!® Rubar®** heeft een uitstekende hechting zonder primer of grondlaag op beton, asfalt, cellenbeton, bakstenen, OSB-platen, multiplex, gipskartonplaten, isolatieplaten, XPS, PUR, PIR, lood, zink, koper, metalen, roofing, hout, kunststoffen, epoxy, polyester, enz.

Reaxy!® Rubar® is universeel inzetbaar en uitermate geschikt om platte daken waterdicht en duurzaam af te werken alsook om dakgoten uit zink, kunststof of lood te vernieuwen. Gewoon naadloos insmeren of rollen en klaar. **Reaxy!® Rubar®** is ideaal voor het vernieuwen en waterdicht afwerken van balkons, gaanderijen, dakgoten, dakterrassen, terrassen, inloopdouches, laadvloeren enz.


Reaxy!® Rubar® kan dadelijk ingestrooid worden met **Rubar® Color** en is te bepleisteren of te overschilderen na droogtijd.

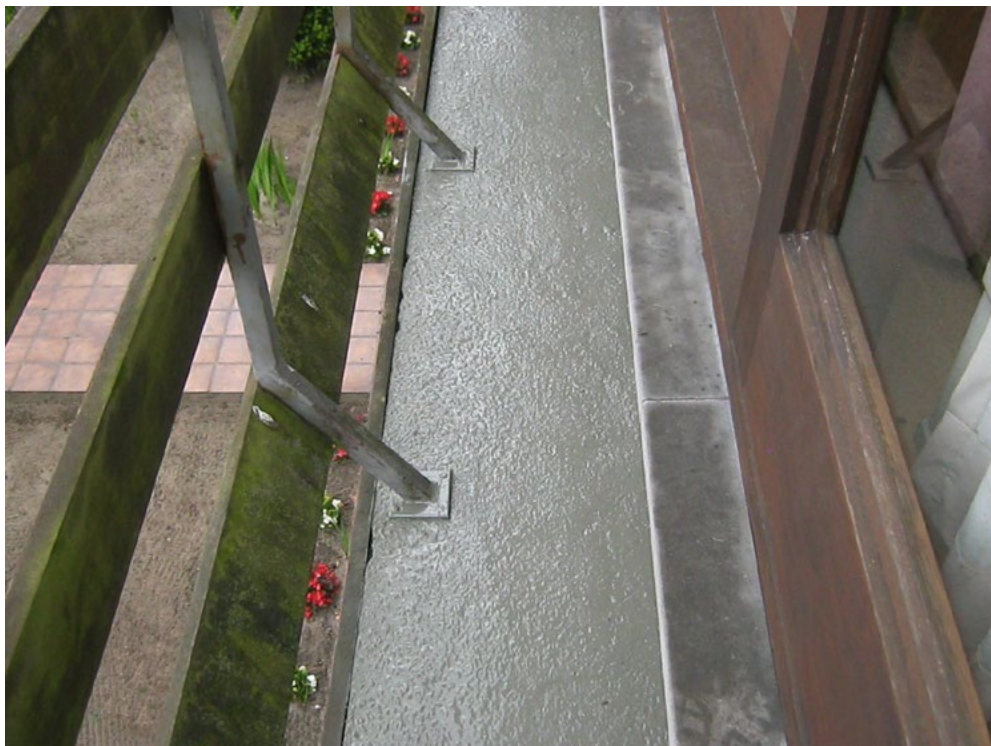

- **Reaxyl® Rubar®** niet omroeren, niet mengen, niet verdunnen, het is klaar voor gebruik!
- **Reaxyl® Rubar®** aanbrengen op een stofvrij en gereinigd oppervlak met een Reaxyl blokborstel, rol of radiatorkwast op de te behandelen zones.
- Open holtes eerst opvullen met Reaxyl® ZX-Thermo.
- Naden en kieren eerst dichten met Tubefix.
- **Reaxyl® Rubar®** kan onmiddellijk ingezand worden met **Rubar® Color** in 20 kleuren om een antislip afwerking te krijgen.
- **Reaxyl® Rubar®** mag op licht vochtige ondergrond, is UV-stabiel en instant regenvast.
- Als waterdichting steeds minimaal 2 lagen aanbrengen.
- Besproei de **Reaxyl® Rubar® Color** na droogtijd en na het afborstelen 1 of 2 maal met water om de verharding op gang te brengen.





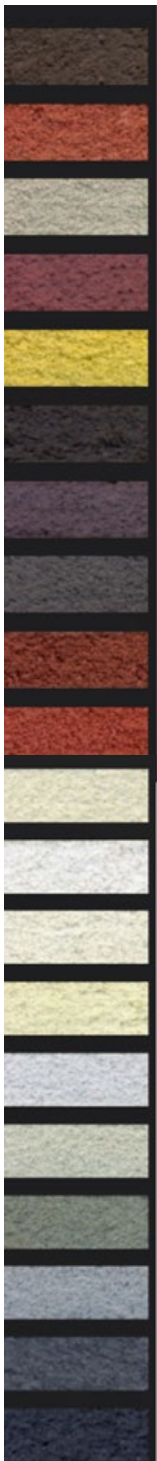

Sienna

Oranjebruin

Zandgrijs

Bordeauxrood

Geel

Zwart

Distel

Donkergrijs

Bruinrood

Okerrood

Crème

Wit

Eiwit

Schelp

Lichtgrijs

Grijsbeige

Leigrijs

Grijs

Grafiëtgrijs

Nachtblauw

Elk object, balkon, gaanderij, dakgoot, dakterras, terras, inloop douche, laadvloer, plat dak, parking, enz. in de slechts mogelijke toestand, kan op een eenvoudige en duurzame manier waterdicht en elastisch afgewerkt worden.

- Verwijder alle losse delen, stof, zand en onzuiverheden.
- Reinig het oppervlak eventueel met een hoge druk reiniger.
- Roest voorbehandelen met Reaxyl® SX-195.
- Kit alle naden, scheuren en kieren dicht met **Tubefix®**.
- Breng één of twee lagen **Reaxyl® Rubar®** aan op het te behandelen oppervlakken.
- Om een antislip en esthetische afwerking te krijgen kan de **Reaxyl® Rubar®** onmiddellijk ingestrooid worden met **Rubar® Color**. Het natte product rijkelijk instrooien tot verzadiging binnen de 10 - 20 minuten na het aanbrengen. Na droogtijd afborstelen.
- Na een droogtijd van 1 – 5 h is het object permanent scheuroverbruggend, UV-bestendig en waterdicht.

Incidentele vlekken kunnen gereinigd worden met **Reaxyl® ZX-cleaner** vóór de uitharding. Gereedschap kan gereinigd worden met Reaxyl® ZX-cleaner. Uitgeharte **Reaxyl® Rubar®** kan enkel mechanisch verwijderd worden.

Reaxyl® Rubar® Color is een samenstelling van witte gewassen, gerolde kwartskorrels met korrelopbouw van 0.1 tot 0.6 mm, fijn gemalen kalksteen, uitgezochte verpulverde kalk van min. 95 % calciumhydraat, witte cement, vochtwerende producten op basis van steeraten en minerale kleurstoffen. 1 à 2 maal nat sproeien na droogtijd en na het afborstelen om de verharding op gang te brengen.

Verpakking: 12 kg


20 kleuren, zie kaart

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.

“Platte daken uit roofing, drukvaste isolatieplaten, beton of chape kunnen zonder primer of grondlaag in 2 lagen waterdicht en duurzaam afgewerkt worden met Reaxyl® Rubar® met een rol of borstel.”



“Doorvoeren, hoeken en alle bewegende aansluitingen op een plat dak eerst afkitten met Tubefix®. Dit vangt alle bewegingen op tot 350 %.”

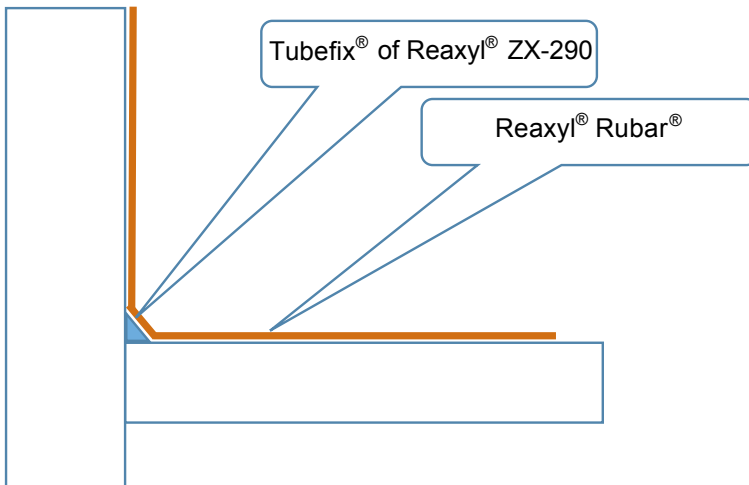




Technische gegevens

REAXYL® Rubar®

- Materiaal basis: polyether prepolymeer (bitumenvrij, siliconenvrij)
- Oplosmiddel: oplosmiddelvrij, niet verdunnen, niet omroeren, niet mengen !
- Vlampunt: niet van toepassing
- Dichtheid: 1,4 gr/cm³.
- Shore A hardheid: 25
- Dampdiffusieweerstand: $\mu = 4291$
- UV bestendig
- Rek tot breuk: 400%
- Treksterkte: 0,95 N/mm²
- Viscositeit: 400 mPa.s.
- Droogtijd: ½ – 5 uur afh. van de temperatuur en de luchtvochtigheid
- Kleur: grijs (wit of andere kleuren op aanvraag)
- Regenbelastbaarheid: onmiddellijk.
- Enkel toepassen aan de positieve waterzijde
- Niet toepasbaar bij permanente chloorwaterbelasting (zwembaden onder water)
- Verbruik: 0,5 – 2 kg/m²
- Verwerkingstemperatuur: + 5 tot + 40 °C.
- Stockage: 1 jaar koel en droog.
- Verpakking: 1,5 kg en 14 kg



Oplossingen voor al uw bouwproblemen

Bekijk onze webshop
www.cruysberghs.be



Cruysberghs

bvba

Chemical

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel: +32 11 72 71 66
Fax: +32 11 72 71 51
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

©2015 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical bvba. De logo's van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig. Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

versie 1.1.4 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.