

Cruysbergghs
bvba
Chemical

Producent van bouwchemische specialiteiten **REAXYL**[®]

Erkend BASF Construction Chemicals partner



Dealer van PCI tegelsystemen en bouwchemische hulpstoffen




Reaxyl[®] ZX-Dampseal

Vloeibaar naadloos dampscherm



je mee ?

Cruysbergghs Chemical bvba, Heppensesteenweg 56, B- 3945 Ham
Tel.: +32 11 72 71 66 Fax : +32 11 72 71 51
info@cruysbergghs.be - www.cruysbergghs.be



Toepassing

Reaxyl® ZX-Dampseal is speciaal ontwikkeld om open zijanten van dampdichte isolatieplaten dampdicht af te werken. Reaxyl® ZX-Dampseal voorkomt ook het binnendringen van regenwater via open zijanten van het dampscherm van dampdichte isolatieplaten. *Reaxyl® ZX-Dampseal* voorkomt dat UV-stralen het isolatiepaneel degraderen op lange termijn. Reaxyl® ZX-Dampseal is ongevoelig voor temperatuurschommelingen en komt niet los van de ondergrond, in tegenstelling tot het afplakken met een tape (thermoplasten onthechten bij hogere temperaturen). De koppen van isolatieplaten kan men met een tape moeilijk dampdicht en duurzaam afwerken. Met Reaxyl® ZX-dampseal gaat dit zeer eenvoudig en uiterst duurzaam. *Reaxyl® ZX-Dampseal* is blijvend elastisch en vangt de thermische zettingen van de isolatieplaten op.

Om een plafond van een kelder of kruipkelder dampdicht af te werken gebruik Reaxyl® Terpro.

Dit kan eenvoudig door het product aan te brengen met een borstel of rol. Een houtskeletbouw kan met *Reaxyl® Terpro* eenvoudig aan de binnenzijde dampdicht afgewerkt worden.



Gebruiksaanwijzing

Reaxyl® ZX-Dampseal wordt met een Reaxyl® radiatorborstel aangebracht op de te behandelen zones. Voor grotere oppervlakken vraag naar een aangepast product.

Verbruik

0,75 - 1,5 kg / m².

Gereedschap reinigen en incidentele vlekken verwijderen met **Reaxyl® ZX-Cleaner**.

Verpakking: 1,5 kg – 14 kg.

Technische gegevens

REAXYL® ZX-Dampseal

Materiaal basis: polyether prepolymeer

Oplosmiddel: niet oplosmiddelhoudend

Dichtheid: 1,4 gr/cm³.

Shore A hardheid: 25

Dampdiffusieweerstand: $\mu = 4291$

UV bestendig

Rek tot breuk: 400%

Treksterkte: 0,95 N/mm²

Viscositeit: 400 mPa.s.


Vlampunt: niet van toepassing.

Kleur: grijs.

Regenbelastbaarheid: onmiddellijk.

Verwerkingstemperatuur: + 5 tot + 40 °C.

Stockage: 1 jaar koel en droog.

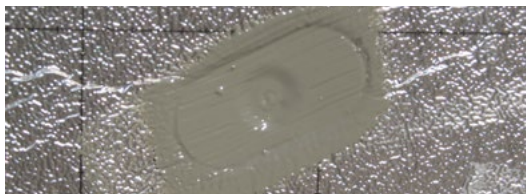

Oplossingen voor al uw bouwproblemen

Bekijk onze webshop
www.cruysberghs.be



Cruysberghs

bvba

Chemical

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel: +32 11 72 71 66
Fax: +32 11 72 71 51
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

©2014 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical bvba. De logo's van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig. Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

versie 1.1.0 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.